


### DIMENSIONES Y PESOS

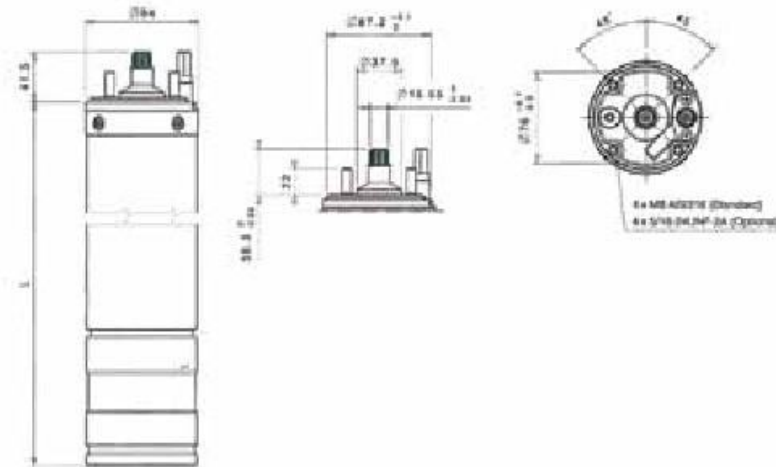

Tipo	kW	HP	L mm		Peso Kg		Empuje axial N	
			CL95	CLE95	CL95	CLE95	CL95	CLE95
<b>0,5M</b>	0,37	0,5	328	315	7,9	6,8	3000	1500
<b>0,75M</b>	0,55	0,75	358	335	9,1	7,7	3000	1500
<b>1M</b>	0,75	1	388	365	10,5	9	3000	1500
<b>1,5M</b>	1,1	1,5	428	395	12	10,5	3000	1500
<b>2M</b>	1,5	2	488	425	14,8	11,7	3000	1500
<b>3M</b>	2,2	3	508	-	17	-	3000	-
<b>3M</b>	2,2	3	529	-	17,3	-	6500	-
<b>4M</b>	3	4	609	-	21,2	-	6500	-
<b>5M</b>	4	5,5	719	-	25,8	-	6500	-

Tipo	kW	HP	L mm		Peso Kg		Empuje axial N	
			CL95	CLE95	CL95	CLE95	CL95	CLE95
<b>0,5T</b>	0,37	0,5	308	315	7,1	6,8	3000	1500
<b>0,75T</b>	0,55	0,75	328	315	7,9	6,8	3000	1500
<b>1T</b>	0,75	1	358	335	9,1	7,7	3000	1500
<b>1,5T</b>	1,1	1,5	388	365	10,5	9	3000	1500
<b>2T</b>	1,5	2	428	395	12	10,5	3000	1500
<b>3T</b>	2,2	3	488	-	14,8	-	3000	-
<b>3T</b>	2,2	3	508	-	17	-	6500	-
<b>4T</b>	3	4	529	-	17,3	-	6500	-
<b>5T</b>	4	5,5	609	-	21,2	-	6500	-
<b>7T</b>	5,5	7,5	719	-	25,8	-	6500	-
<b>10T</b>	7,5	10	799	-	30	-	6500	-

Tipo	KW	HP	V	In [A]	RPM	Rendimiento %	Factor Potencia	Par Arranque	Corriente Arranque	Carga Axial N	T° Máx. Agua	Cable	
												mm <sup>2</sup>	m
<b>CL95-0,5T</b>	0,37	0,5	400	1,1	2830	66	0,71	2,7	4,5	3000	35	4x1	2
<b>CL95-0,75T</b>	0,55	0,75	400	1,5	2825	68	0,77	3,2	5	3000	35	4x1	2
<b>CL95-1T</b>	0,75	1	400	2	2835	73	0,76	3,7	5,7	3000	35	4x1	2
<b>CL95-1,5T</b>	1,1	1,5	400	2,8	2820	76	0,76	3,1	4,8	3000	35	4x1	2
<b>CL95-2T</b>	1,5	2	400	3,8	2820	76	0,76	3,3	4,8	3000	35	4x1	2
<b>CL95-3T</b>	2,2	3	400	5,9	2840	77	0,71	3,8	5,5	3000	35	4x1	3
<b>CL95-3T-R</b>	2,2	3	400	5,9	2840	77	0,71	3,8	5,5	6500	35	4x1	3
<b>CL95-4T</b>	3	4	400	7,5	2825	80	0,73	3,1	4,5	6500	35	4x1	3
<b>CL95-5T</b>	4	5,5	400	9,4	2805	81	0,76	2,8	4,4	6500	35	4x1	3
<b>CL95-7T</b>	5,5	7,5	400	13,3	2810	80	0,75	3,1	4,5	6500	35	4x1	3
<b>CL95-10T</b>	7,5	10	400	18,2	2830	82	0,73	3,3	4,7	6500	35	4x1,5	3

Tipo	KW	HP	V	In [A]	RPM	Rendimiento %	Factor Potencia	Par Arranque	Corriente Arranque	Condensador		Carga Axial N	T° Máx. Agua	Cable	
										µF	Vc			mm <sup>2</sup>	m
<b>CLE95-0,5M</b>	0,37	0,5	230	3,4	2850	55	0,95	0,5	3,5	16	450	1500	25	4x1	2
<b>CLE95-0,75M</b>	0,55	0,75	230	4,4	2850	58	0,95	0,5	3,5	20	450	1500	25	4x1	2
<b>CLE95-1M</b>	0,75	1	230	6,2	2850	61	0,95	0,5	3,7	31,5	450	1500	25	4x1	2
<b>CLE95-1,5M</b>	1,1	1,5	230	8,2	2850	65	0,97	0,5	3,7	40	450	1500	25	4x1	2
<b>CLE95-2M</b>	1,5	2	230	10,8	2850	66	0,97	0,5	3,6	50	450	1500	25	4x1	2
<b>CLE95-3M</b>	2,2	3	230	16,2	2830	67	0,89	0,5	3	70	450	3000	25	4x1	2
<b>CLE95-3M-R</b>	2,2	3	230	16,2	2830	67	0,89	0,5	3	70	450	6500	25	4x1,5	2

Tipo	KW	HP	V	In [A]	RPM	Rendimiento %	Factor Potencia	Par Arranque	Corriente Arranque	Carga Axial N	T° Máx. Agua	Cable	
												mm <sup>2</sup>	m
<b>CLE95-0,5T</b>	0,37	0,5	400	1,2	2825	65	0,7	3,5	4,4	1500	25	4x1	2
<b>CLE95-0,75T</b>	0,55	0,75	400	1,8	2825	65	0,7	3,5	4	1500	25	4x1	2
<b>CLE95-1T</b>	0,75	1	400	2,5	2825	65	0,71	3,5	4	1500	25	4x1	2
<b>CLE95-1,5T</b>	1,1	1,5	400	3,4	2820	68	0,71	3,5	4,2	1500	25	4x1	2
<b>CLE95-2T</b>	1,5	2	400	4,5	2820	71	0,72	3,5	4,4	1500	25	4x1	2
<b>CLE95-3T</b>	2,2	3	400	6,7	2800	71	0,68	3,4	3,8	1500	25	4x1	3
<b>CLE95-3T-R</b>	2,2	3	400	6,7	2800	71	0,68	3,4	3,8	3000	25	4x1	3