

Serie CPI

APLICACIONES:

La serie CPI en acero inoxidable AISI-304 se utilizan en sistemas domésticos, abastecimientos de agua, tratamiento de agua o aumento de presión en red. Funcionan con fluidos limpios.

CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo de bomba: Inox. Aisi-304
- Impulsor: Inox. Aisi-304
- Cierre mecánico: Carbón / Silicio
- Protección motor: IP 55
- Tensión estándar: 1x230V-50Hz
3x230V/400V
- Caudal máx. [m3/h]: 40
- Altura máx. [m]: 28
- Presión máx. funcionamiento [bar]: 8
- Tº máx. Fluido [°C]: -10 / +85
- Tº máx. Ambiente [°C]: +40
- Aspiración máx. [m]: 7 con válvula de pie
- Instalación: Horizontal




MODELO/CARACTERÍSTICAS

Modelo	[CV]	Q [m³/h]	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6	12	15	18	20	24	27	30	35	40
CPI 60/0,37	0,5	H [m]	17.7	16.4	14.6	11.4													
CPI 60/0,55	0,75		22.7	21.3	19.5	16.2													
CPI 60/0,75	1		28.2	26.8	25	22													
CPI 100/0,55	0,75			17.8	16.7	15.4	14	12.2	9.9										
CPI 100/1,1	1,5			27.4	26.3	25	23.4	21.5	19.5	16.7									
CPI 160/0,75	1				15.5	15.3	15	14.8	14.3	13.8	12.5								
CPI 160/1,1	1,5				19.7	19.5	19.3	19.1	18.7	18.2	16.5								
CPI 250/1,1	1,5						15.8	15.6	15.4	15	14.3	13	11.5						
CPI 250/1,5	2						23.2	23	22.7	22.2	21.4	19.8	17.7						
CPI 250/2,2	3						28.2	27.8	27.5	27	26.2	24.6	22.6						
CPI 330/1,5	2							18.8	18.7	18.5	17.8	16.7	15	14	11.6				
CPI 330/2,2	3							22.5	22.2	22	21.5	20.3	18.7	17.5	14.8	12.3			

Serie CPI

DIMENSIONES Y PESOS

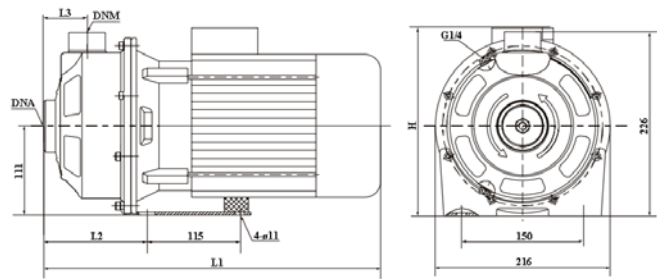

Modelo	DNA	DNM	L1	L2	L3	H	Peso Kg
			[mm]				
CPI 60/0,37 - 0,55	1 1/4"	1"	328	113	51	216/230	10 - 12
CPI 60/0,75	1 1/4"	1"	361	113	51	223/245	14
CPI 100/0,55	1 1/4"	1"	328	113	51	216/230	12
CPI 100/1,1	1 1/4"	1"	361	113	51	223/245	16
CPI 160/0,75 - 1,1	1 1/2"	1 1/4"	375	127	54	223/245	14 - 16
CPI 250/1,1	1 1/2"	1 1/4"	375	127	54	223/245	16
CPI 250/1,5 - 2,2	1 1/2"	1 1/4"	415	127	54	232/253	20 - 23
CPI 330/1,5 - 2,2	2"	1 1/4"	415	127	54	232/253	20 - 23